




## 2. Sitzfläche

### Teile

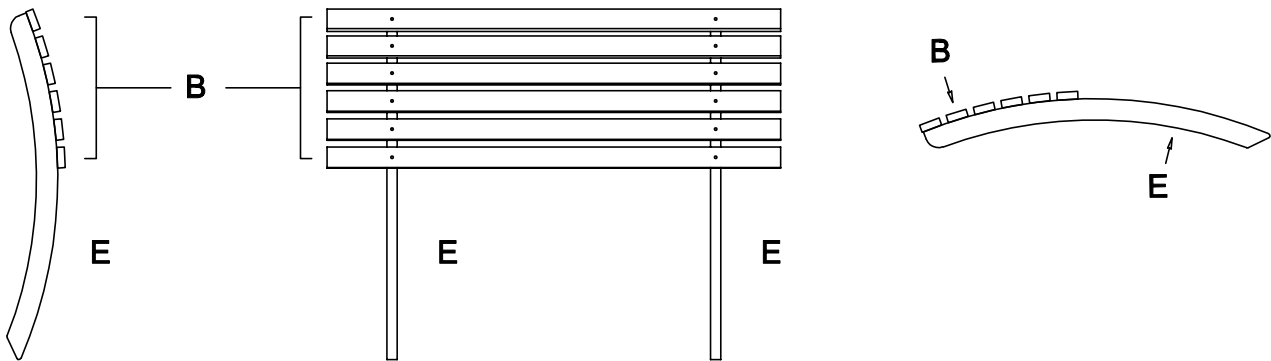

### Arbeitsschritte

1. Lege die Seitenteile E mit der Krümmung nach oben auf eine passende Unterlage.
2. Dübel in die vorgebohrten Dübellöcher einschlagen.
3. Platziere die Leisten B auf den eingesteckten Dübeln und drücke sie vorerst handfest an.
4. Schrauben durch die vorgebohrten Schraubenlöcher befestigen.

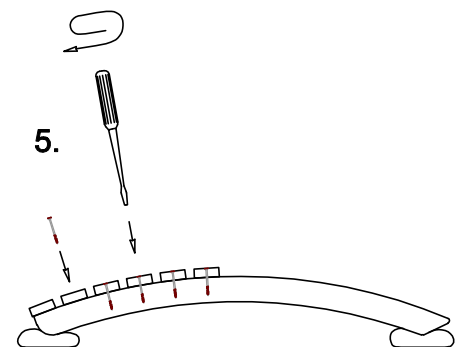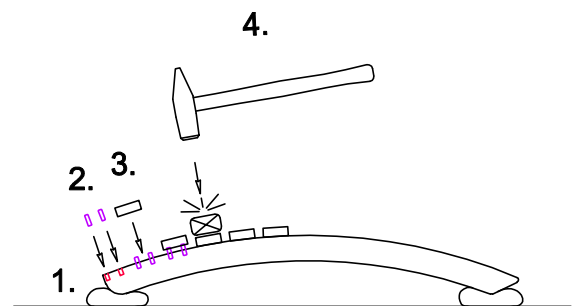

#### Tipp: Reihenfolge beachten!

Beginne beim Befestigen mit der obersten Leiste, dann die unterste Leiste und schließlich die restlichen 4 Leisten. Vor dem Vestschrauben den 90°Winkel prüfen.

